

EARMARK FRAME 50



PRODUKT BESKRIVELSE

Earmark Frame, indrammet loftpanel i stilren aluminiumsprofil, er den ideelle løsning, når det ikke er muligt at montere et traditionelt heldækkende akustikloft og når de akustiske krav er ekstra høje også ved lave frekvenser. Earmark Frame anvendes når man ønsker en diskret løsning, der er nem at montere og demontere.


Produkt :	Indrammet loftpanel
Materiale:	Tæt glasuld
Pladetype:	Loftpanel
Dimensioner (mm):	1200 x 1200 x 50 / 2400 x 1200 x 50
Kant:	Aluminiumsprofil hvid
Vægt:	4 kg./m ²
Farve:	Hvid, nærmeste NCS-Farveprøve S 0500-N
Fastgørelse:	Nedhænging med wire eller monteres med specialbeslag



TEKNISKE EGENSKABER

Lydabsorption:	Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.
Tilgængelighed:	Loftpaneler demonteres nemt ved hjælp af Earmarks specialbeslag eller wireophæng.
Rengøring:	Tåler daglig støvsugning og aftørring samt ugentlig aftørring med fugtig klud.
Lysreflektion:	85 % lysrefleksion (hvoraf mere end 99% er diffus refleksion).
Fugtbestandighed:	Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed RH på op til 95% ved 30° C uden at nedbøje, vride eller delaminere (ISO 4611).
Indeklima:	Certificeret i henhold til Dansk Indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske Astma og Allergiforbund.
Miljøpåvirkning:	Svanemærket. Fuldt genanvendeligt.
Brandsikkerhed:	Brandsikkerhed: Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Montage:	Monteres i henhold til Montagevejledning EF-52.

EARMARK FRAME 50

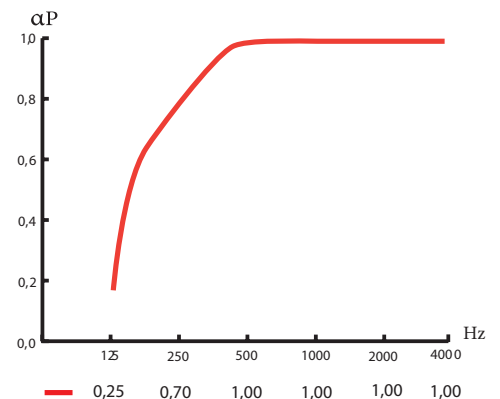

Absorptionsklasse: A
Absorptionskoefficient: $\alpha_w = 0,95$